

Rubio Oil Plus 2C

Chrání a barví vaše dřevěné povrchy v jedné vrstvě

Oil Plus 2C je VOC-free tvrdvoskový olej nejnovější generace, který barví a chrání vaše dřevo v jedné vrstvě. Je dokonale vhodný pro prostory s vysokou zátěží a lze jej aplikovat na všechny dřevěné povrchy v interiéru (nábytek, pracovní desky, stolní desky, schody, stěny, podlahy atd.), téměř všechny typy a druhy dřeva (masivní dřevo, dýha, MDF atd.). Kombinace oleje (A) a urychlovače (B) zaručuje rychlé vytvrzení pro optimální ochranu.

Lze jej také použít pro renovaci a údržbu povrchů, které již byly ošetřeny Rubio Monocoat olejem.



INFORMACE O PRODUKTU

› Specifické vlastnosti

- Barví a chrání v 1 vrstvě
- 40 standardních barev, které lze míchat pro neomezené možnosti
- Zvýrazňuje přirozený vzhled a pocit dřeva
- Ekologický: 0 % VOC
- Neobsahuje žádnou vodu ani rozpouštědla
- Snadná údržba
- Žádné překrytí nebo počáteční stopy
- Trvanlivá ochrana
- Minimální spotřeba: 30 - 50 m²/l
- Lze aplikovat na téměř všechny typy a druhy dřeva (masivní dřevo, dýha, MDF atd.)
- Lze aplikovat na všechny dřevěné povrchy v interiéru (nábytek, stolní desky, schody, stěny, podlahy atd.)

› Technické vlastnosti

<u>Oil Plus 2C (A)</u>	<u>Accelerator (B)</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Skupenství při 20°C: kapalné • Zápach: olejový • Bod vzplanutí: > 100°C • Hustota: > 0,9 kg/l • Obsah VOC: 0 g/l 	<ul style="list-style-type: none"> • Skupenství při 20°C: kapalné • Barva: čirá • Zápach: žádný • Bod vzplanutí: > 160°C (uzavřený kelímek) • Obsah VOC: 0 g/l • Giscode Oil Plus 2C A + B - složka: Ö10/DD+

DOBA SCHNUTÍ	12-24h
DOBA VYTVRZOVÁNÍ	5 dní (80% za 2 dny)
APLIKACE	Všechny vertikální a horizontální povrchy (např. podlahy, stolní desky, nábytek, koupelny, kuchyně, schody atd.)
SPOTŘEBA	30 - 50 m ² /liter*
PRACOVNÍ TEPLOTA	8 - 30°C


ROZSAH VLHKOSTI PŘI APLIKACI	35% - 60%
VLHKOST DŘEVA	8% - 12%
SKLADOVÁNÍ	Min. + 5°C, max. + 30°C Výrobek lze skladovat až 36 měsíců v suchých podmínkách a v původním balení
ČIŠTĚNÍ	Nejdříve po 2 dnech: suché čištění (vysávání) Nejdříve po 5 dnech: čištění vodou a Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner nebo All Natural Wood Cleaner Spray
VÝHODY	Velká odolnost proti opotřebení, vodě a teple
POZNÁMKY	Olej Plus 2C lze použít maximálně 4-6 hodin po smíchání komponentů A a B.

* Tyto údaje jsou pouze orientační. Výsledky závisí na typu dřeva, broušení a způsobu přípravy. Vždy se doporučuje vytvořit vzorek, aby bylo možné přesně vypočítat spotřebu.


› Skladování

Výrobek lze skladovat až 36 měsíců v suchých podmínkách a v původním balení. Chraňte před mrazem.

› Balení



› Barevné odstíny na dubu

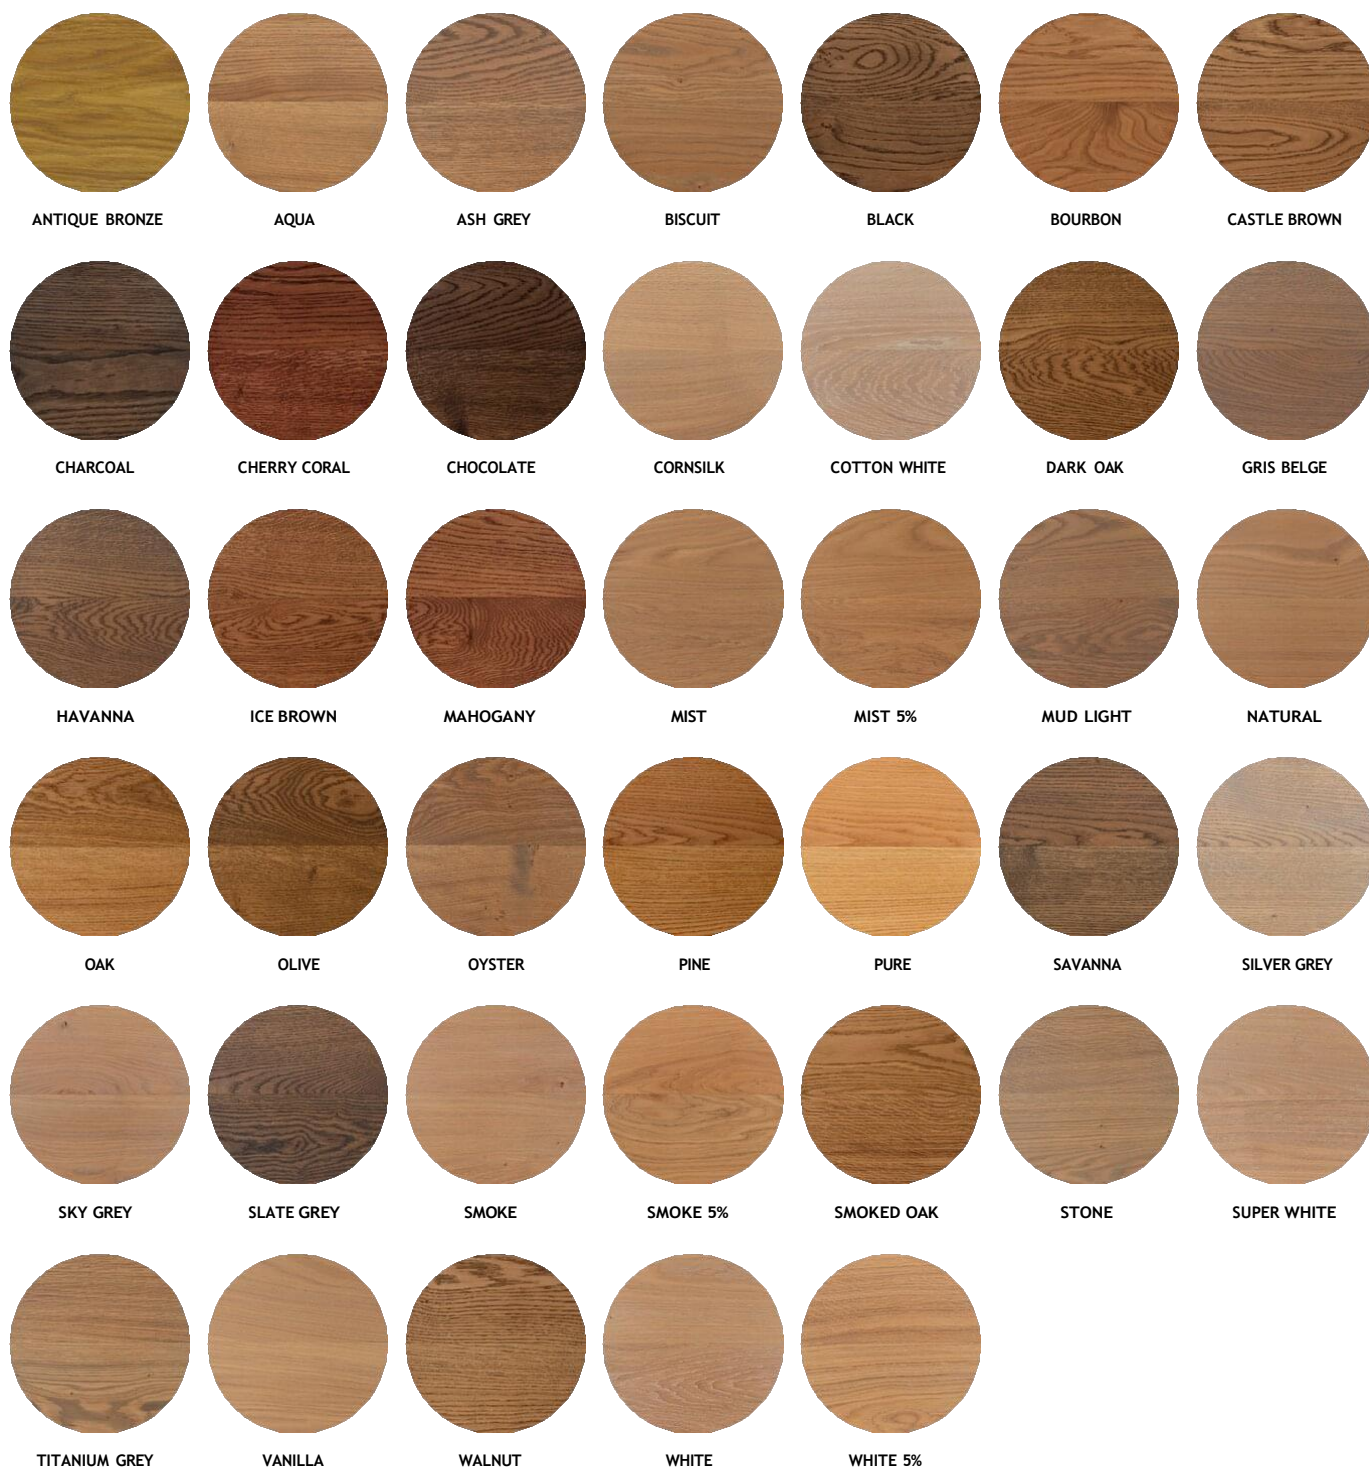

Barvy slouží pouze jako příklad a doporučujeme provést test na stejně broušeném dřevě.

APLIKACE

› Návod k použití

› Nábytek, schody a pracovní desky

- **KROK 1** Povrch obruste bez poškrábání. Dokončete pomocí brusiva o zrnitosti 100 až 150, v závislosti na použité metodě broušení.
- **KROK 2** Důkladně vysajte, odstraňte zbytky prachu pomocí čističe Cleaner a počkejte, dokud není povrch zcela suchý (před použitím zkontrolujte technický list čističe Cleaner).
- **KROK 3** Míchejte složku A, dokud nedosáhnete homogenní směsi. Pečlivě smíchejte obě složky (1 až 2 minuty) v poměru přibližně 3 díly složky A na 1 díl složky B.
- **KROK 4** Naneste malé množství Oil Plus 2C pomocí špachtle, béžového/červeného Scrubby pad od Rubio Monocoat nebo ruční brusky s malým béžovým 5,9 palcovým padem Rubio Monocoat (pro menší předměty a rohy můžete také použít Rubio Monocoat Mouse Pad).

*POZN: *Metoda špachtle: naneste Oil Plus 2C pomocí nerezové špachtle v částech, které lze dokončit maximálně do 30 minut (včetně kroku 5).*

**Pro stropy a stěny můžete použít Rubio Monocoat štětec a béžový Scrubby pad od Rubio Monocoat k rozetření oleje.*

- **KROK 5** Nechte olej několik minut vstřebávat. Setřete veškerý přebytečný olej hadříkem nebo ruční bruskou s malým bílým 5,9 palcovým padem Rubio Monocoat. Dokončete setřením hadříkem do maximálně 30 minut. Povrch by měl být na dotek nelepivý!

› Návod k použití na podlahy

- **KROK 1** Povrch obruste bez poškrábání brusivem zrnitosti 100.
- **KROK 2** Důkladně vysajte, odstraňte zbytky prachu pomocí čističe Cleaner a počkejte, dokud povrch nebude zcela suchý (před použitím zkontrolujte technický list čističe Cleaner).
- **KROK 3** Míchejte složku A, dokud nedosáhnete homogenní směsi. Pečlivě smíchejte obě složky (1 až 2 minuty) v poměru přibližně 3 díly složky A na 1 díl složky B.
- **KROK 4** Pracujte v zónách o velikosti 5-10 m². Začněte každou zónu ošetřením okrajů pomocí béžového nebo červeného Scrubby padu od Rubio Monocoat. Poté naneste malé množství Oil Plus 2C každých 0,5 metru pomocí štětce. Rozetřete po jednotlivých prknech pomocí leštícího stroje s béžovým nebo červeným 16palcovým padem Rubio Monocoat.

*POZN: *Metoda špachtle: naneste Oil Plus 2C pomocí nerezové špachtle v částech, které lze dokončit maximálně do 30 minut (včetně kroků 5 a 6).*

- **KROK 5** Důkladně odstraňte přebytečný olej hadříkem nebo leštícím strojem s bílým 16palcovým padem Rubio Monocoat. Povrch by měl být na dotek nelepivý!
- **KROK 6** Po dokončení všech zón přejděte znovu s novým bílým padem Rubio Monocoat. Povrch by měl být nyní nelepivý.

› Návod na opravu a renovaci

Pokud povrch ošetřený Oil Plus 2C vykazuje větší opotřebení nebo potřebuje opravu barvy, proveďte údržbu pomocí Oil Plus 2C ve stejné barvě.

- **KROK 1** Použijte Deep Cleaner k očištění dřevěného povrchu, dokud není zcela čistý. Pokud zůstanou skvrny, opakujte proces čištění nebo použijte některý z našich odstraňovačů skvrn (Grease Remover, Limespot Remover nebo Tannin Remover). Před použitím si prosím přečtěte technický list.

POZN: Pokud je dřevěný předmět příliš poškozen nebo zanedbaný, bude nutné povrch nejprve přebrousit stejným zrnem brusné síťky, jakým jste původně povrch dokončili. V případě potřeby se poradte s odborníkem.

- **KROK 2** Odstraňte rozpuštěné nečistoty vlhkým hadříkem nebo mopem a čistou vodou a nechte povrch dobře uschnout (± 30 minut při teplotě 20°C v dobře větrané místnosti).
- **KROK 3** Míchejte složku A, dokud nedosáhnete homogenní směsi. Pečlivě smíchejte obě složky (1 až 2 minuty) v poměru přibližně 3 díly složky A na 1 díl složky B.
- **KROK 4** Naneste malé množství Oil Plus 2C pomocí béžového/červeného Scrubby padu Rubio Monocoat nebo ruční

brusky s malým béžovým 5,9 palcovým padem Rubio Monocoat (pro menší předměty a rohy můžete použít Rubio Monocoat Mouse Pad).

- **KROK 5** Nechte olej několik minut vstřebávat. Setřete veškerý přebytečný olej hadříkem nebo ruční bruskou s bílým padem Rubio Monocoat. Dokončete setřením hadříkem do maximálně 30 minut. Povrch by měl být na dotek nelepivý!

› Průmyslová aplikace

Pokud chcete tento produkt aplikovat průmyslovým způsobem, doporučujeme kontaktovat náš technický servisní tým.

› Tipy a triky

- Produkt NESMÍ být ředěn, pokud to není uvedeno v návodu. Před aplikací produkt dobře promíchejte.
- Při použití několika nádob na jednom místě je nutné je smíchat, aby byl dosažen rovnoměrný výsledek.
- Poradte se s distributorem, pokud chcete použít složku A bez složky B (urychlovač).
- Po aplikaci může povrch vypadat trochu leskle. To zmizí po 2-3 čistěních pomocí Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner nebo All Natural Wood Cleaner Spray.
- Pokud chcete intenzivnější barvu, použijte místo Cleaneru WoodPrep. Pro více informací si prosím prostudujte technický list WoodPrep.
- U mastných druhů dřeva (např. teak, iroko, kambala, wengé, eukalyptus, merbau, afzelia, afrormosia atd.) použijte místo Cleaneru Deep Cleaner. Pro více informací si prosím prostudujte technický list Deep Cleaner.
- Tannin Primer lze použít před aplikací Oil Plus 2C pro vodorovné povrchy často vystavené kapalinám, jako jsou pracovní desky nebo koupelnový nábytek. Pro více informací si prosím prostudujte technický list Tannin Primer.
- Čím je povrch hladší, tím méně oleje a pigmentů pronikne do dřeva, což má za následek méně barevný povrch.
- Naše oleje jsou vyvinuty s ekologicky šetrnými ingrediencemi. Někteří lidé však mohou být alergičtí na určité složky. Proto doporučujeme při aplikaci složek A+B nosit rukavice na ochranu pokožky.
- Produkt lze také aplikovat stříkací pistolí.



VAROVÁNÍ

Hadry a další nástroje použité při aplikaci, nasáklé olejem, mohou samovolně vzplanout. Po použití je ponořte do vody a nechte chvíli odležet, než je vyhodíte.

INFORMAČNĚ

Přilnavost podle DIN EN ISO 2409: klasifikace 0

- Oil Plus 2C byl testován na odolnost proti poškrábání pomocí zkušebního přístroje s křížovým řezem. Klasifikace tohoto testu se pohybuje od 0 (vynikající) do 5 (špatná) a dosáhli jsme **nejvyššího hodnocení (klasifikace 0)**. **Toto pozitivní hodnocení testu potvrzuje, že žádný produkt nebyl z povrchu odstraněn a povrchová vrstva zůstala neporušená.**




› Spotřeba

		Indikativní spotřeba*
OIL PLUS 2C COMP. A	6 ml	tester
	20 ml	0.8 m ²
	100 ml	3 - 5 m ²
	300 ml	9 - 15 m ²
	1 L	30 - 50 m ²

	5 L	150 - 250 m ²
OIL PLUS 2C SET	390 ml: 300 ml Oil Plus 2C (A) a 90 ml Accelerator (B)	11.7 - 19.5 m ²
	1,3 L: 1 L Oil Plus 2C (Aa) 0,3 L Accelerator (B)	39 - 65 m ²
	3,5 L: 2,75 L Oil Plus 2C (A) a 0,75 L Accelerator (B)	105 - 175 m ²
ACCELERATOR COMP. B	90 ml	
	300 ml	
	750 ml	
	1 L	
	5 L	


**Tyto údaje jsou pouze orientační. Výsledky závisí na typu dřeva, broušení a způsobu přípravy. Vždy se doporučuje vytvořit vzorek, aby bylo možné přesně vypočítat spotřebu.*

› Příslušenství a nářadí




Použité nářadí se čistí pomocí Rubio Cleaner

› Související produkty

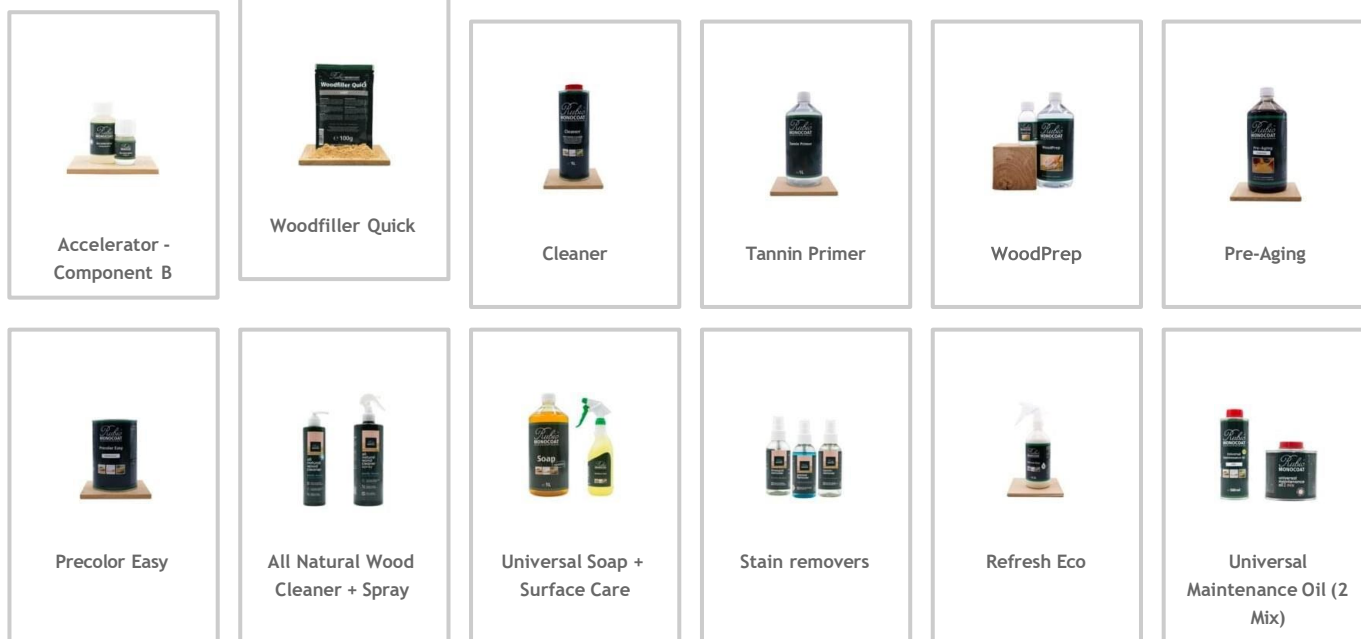

› Certifikáty

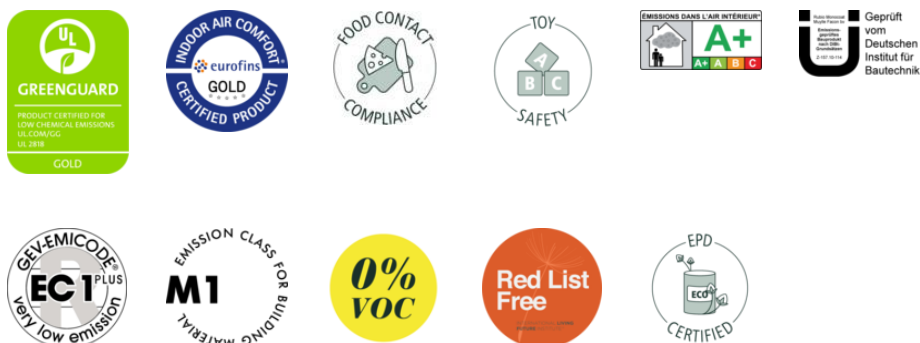

Zkontrolujte obal a bezpečnostní list pro více podrobností. Pro kompletní sortiment našich produktů na ochranu a barvení dřeva v interiéru i exteriéru navštivte www.rubiomonocoat.cz

Distributor pro Českou republiku a Slovensko:
RUBIO MONOCOAT ČR/SK s.r.o.
 S.K.Neumanna 1316
 Pardubice 532 07
 Tel: +420 737 108 685
 Email. info@rubiomonocoat.cz
www.rubiomonocoat.cz

ODPOVĚDNOST: Je odpovědností uživatele, aby si prostřednictvím vlastních testů ověřil, zda je produkt vhodný pro zvolenou aplikaci. V žádném případě nenese společnost Muylle Facon NV odpovědnost za jakékoli následné škody. Výše uvedené informace mohou podléhat změnám, které budou zveřejněny v aktualizovaných verzích technického listu. Nemůžeme nést odpovědnost za špatné výsledky způsobené příčinami, které nesouvisí s kvalitou produktu. Tato technická informace byla vypracována na základě aktuálně dostupných informací a znalostí. Nejnovější technické listy lze vyžádat nebo jsou k dispozici na webových stránkách.

Datum TDS: 12/07/2024. Před použitím produktu si zkontrolujte bezpečnostní informace.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
 Ambachtenstraat 58
 8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
 Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com